

EASYCATALOG

FÜR ADOBE® INDESIGN®



SCHNELLEINSTIEG

65bit Software Ltd



Revision History

Version	Date	Notes
2.0.0	18 July 2005	First draft for InDesign CS2 modifications.
2.1.0	19 April 2006	Updated for release of version 2.1 of EasyCatalog
2.1.1	18 March 2008	Removed reference to missing images folder.
3.0.0	15 March 2011	Revised layout with added tutorials, some tutorials re-written to reflect changes to the software.
3.0.1	März 2012	Deutsche Übersetzung

© Copyright 2005-2012 65bit Software Limited. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Kopieren ist verboten.

Adobe und InDesign sind entweder Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über dieses Handbuch

Dieser Schnelleinstieg unterstützt Sie dabei, EasyCatalog so schnell wie möglich kennen zu lernen. Weitere Informationen über die Funktionen von EasyCatalog finden Sie im Benutzerhandbuch.

Zu diesem Handbuch gehören verschiedene Daten und InDesign-Dateien. Sie werden für einige Lektionen benötigt, um EasyCatalog schneller zu konfigurieren und einen Einblick in die verfügbaren Optionen zu gewinnen.

Sie müssen nicht jeden Abschnitt in diesem Handbuch lesen – nur das Kapitel „Erste Schritte“ ist erforderlich.



Wenn Sie etwas tun sollen, sehen Sie das Maus-Symbol.



Wichtige Informationen werden durch dieses ‚Warndreieck‘ hervorgehoben.



Weitere, nicht ganz so wichtige Informationen werden mit dem ‚Information‘-Symbol gekennzeichnet.

Wenn Sie Fragen zu EasyCatalog haben, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen über unsere Webseite:

<http://www.65bit.com/support>

EasyCatalog installieren

Sie können eine voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion von EasyCatalog von unserer Webseite herunterladen:

<http://www.65bit.com/downloads/downloadpre.shtm>

Während des Installationsprozesses können Sie einzelne Module für die Installation auswählen. Einige Lektionen in diesem Handbuch verwenden das Paginierungsmodul. Wenn dieses Modul für eine Lektion benötigt wird, finden Sie einen Hinweis darauf am Anfang des Abschnitts.



Das Paginierungsmodul ist ein optionales Modul, welches zusätzlich zu EasyCatalog erworben werden muss.

Zusätzliche Dateien



Dieses Handbuch bezieht sich auf einige zusätzliche Dateien, die von unserer Webseite heruntergeladen werden können:

<http://www.65bit.com/downloads/easycatalog/files/QuickStartGuide.zip>

Tutorial Dateien

stock.csv	Beispieldatensätze
Tutorial5.indl	Beispiel für eine formatierte Tabelle
Tutorial7a.indl	Beispiel für eine einfache Paginierung in den Textfluss
Tutorial7b.indl	Beispiel für eine gruppierte Datenpaginierung

Weiteres Material, inklusive des Benutzerhandbuchs, können Sie von unserer Webseite herunterladen:

<http://www.65bit.com/products/easycatalog/downloads/downloads.shtm>

Wir haben auch einige Videos mit Tutorials, in denen die Funktionen von EasyCatalog demonstriert werden:

<http://www.65bit.com/products/easycatalog/videos/videos.shtm>

Erste Schritte

Einführung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man EasyCatalog so konfiguriert, dass man Daten importieren kann, und wie man diese Daten in eine EasyCatalog-Palette importiert.

Konfigurieren von EasyCatalog

Nach der Installation braucht EasyCatalog sehr wenige Konfigurationsschritte um loszulegen.

EasyCatalog verwendet einen ‚Arbeitsplatz‘-Ordner, in dem ein Schnappschuss jeder Datenquelle gespeichert wird. Dieser Arbeitsplatzordner – zusammen mit einem lokalen Daten-Zwischenspeicher (Cache) – speichert Konfigurationsinformation für jede Datenquelle, die Sie in EasyCatalog importiert haben.

Der EasyCatalog Arbeitsplatzordner ist voreingestellt in folgendem Verzeichnis zu finden:

Macintosh: Dokumente\EasyCatalog Workspace

Windows: Eigene Dokumente\EasyCatalog Workspace


Der Standort des Arbeitsplatzordners kann in den Voreinstellungen von EasyCatalog festgelegt werden. Diese sind am Ende der Voreinstellungen im InDesign Voreinstellungen-Dialog:

Importieren Ihrer Daten



In diesem Handbuch importieren wir Daten aus einer kommagetrennten CSV-Datei. Daten können aber auch direkt von jeder ODBC fähigen Datenbank importiert werden. Dazu muss aber ein zusätzliches Plug-In verwendet werden, der ‚ODBC Dataprovider‘. Aus einer XML Struktur geht das mit dem ‚XML Daten Provider‘.


EasyCatalog fügt in InDesign unter ‚Datei→Neu, ein neues Untermenü hinzu: ‚EasyCatalog-Palette‘. In diesem Untermenü sind oben alle importierbaren Datentypen aufgeführt (abhängig von den installierten Plug-Ins), darunter die bereits importierten Datenquellen. Wenn Sie zuvor eine Datenquelle konfiguriert haben, werden diese auch im Menü aufgeführt, so dass Sie damit eine neue Palette erstellen können.

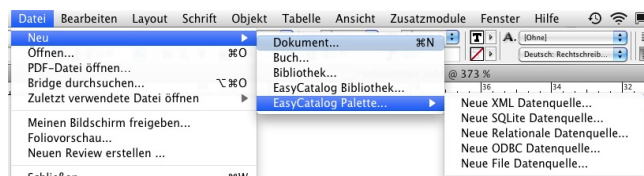

Wählen Sie ‚Neue File Datenquelle...‘ – ein Dateiwahl-Dialog öffnet sich. Navigieren Sie zur ‚stock.csv, Datei von diesem Tutorial und klicken auf ‚OK‘.


Macintosh: InDesign→Voreinstellungen→EasyCatalog

Windows: Bearbeiten→Voreinstellungen→EasyCatalog

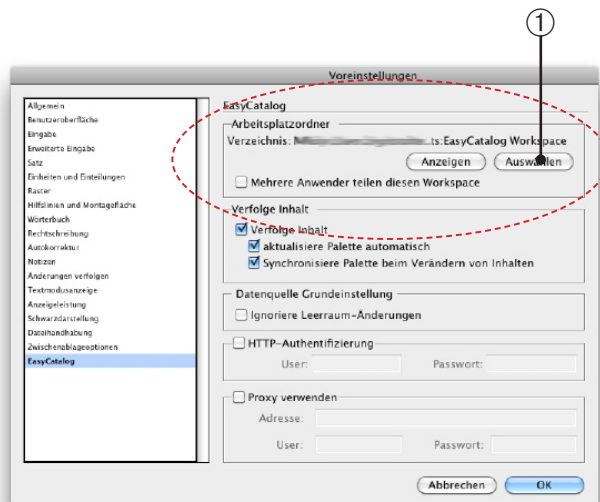


① Wenn Sie Ihren Arbeitsplatzordner woanders ablegen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Auswählen‘. Die Voreinstellung reicht aber in der Regel aus, wir werden sie daher nicht ändern.

EasyCatalog untersucht jetzt die Struktur der Datei und zeigt das Konfigurationsdialogfenster – die meisten Werte wurden von EasyCatalog so bestimmt, dass sie für die Daten am geeignetsten sind. Zum Beispiel ermittelt EasyCatalog die Feldtypen (z. B. ob Felder alphanumerisch, rein numerisch oder Währungsfelder sind).

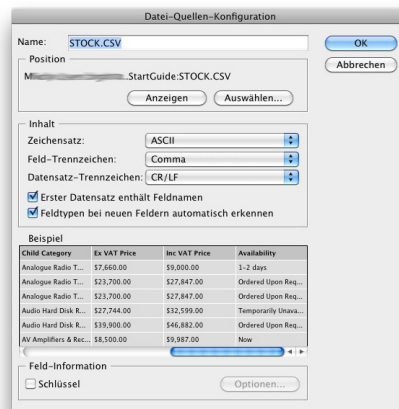

Der Dialog ist in drei Hauptbereiche geteilt:

① Die allgemeinen Dateikonfigurationsoptionen – einschließlich der Zeichen, die verwendet werden, um Felder und Datensätze zu trennen:

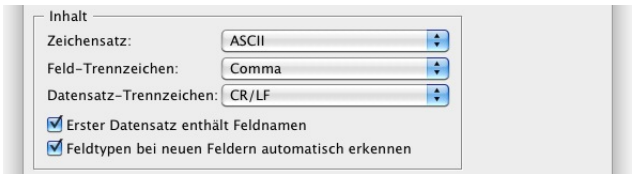


② Eine Vorschau auf die Daten – Diese Vorschau ändert sich, wenn sich Konfigurationsoptionen im Dialog geändert werden. Diese Vorschau zeigt Ihnen genau, wie die spätere EasyCatalog Palette aussehen wird.

Beispiel


Stock Code	Manufacturer	Manufacturer Part...	Description
11S5	Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silver E...
11T2	Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black T...
11T4	Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold T...
2SF7	Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard...
1Z8C	Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audio...
ZZDF	Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100

③ Feld-Konfigurationsoptionen – Einstellungen, die bestimmen, wie jedes Feld im Dokument erscheint, können hier konfiguriert werden. Optionen wie Feldtyp (alphanumerisch/numerisch), Währungsformate und Bildpfade können hier auch definiert werden. Um die Optionen für ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie in irgendein Feld der zugehörigen Spalte und klicken auf die „Optionen...“ Schaltfläche.



Zahlenformate

Wir müssen dafür sorgen, dass die Währungs-Felder korrekt konfiguriert werden (,Inc. VAT Price' und ,Ex VAT Price').


 Rollen Sie die Vorschau-Tabelle nach rechts und wählen die ,Ex VAT' Spalte durch Klicken auf ein beliebiges Feld der Spalte. Klicken Sie die ,Optionen...' Schaltfläche um den Feld-Konfigurations-Dialog zu öffnen.

Beispiel

Category	Child Category	Ex VAT Price	Inc VAT Price	Availability
rates	Analogue Radio T...	\$7,660.00	\$9,000.00	1-2 days
rates	Analogue Radio T...	\$23,700.00	\$27,847.00	Ordered Up
rates	Analogue Radio T...	\$23,700.00	\$27,847.00	Ordered Up
rates	Audio Hard Disk R...	\$27,744.00	\$32,599.00	Temporari
rates	Audio Hard Disk R...	\$39,900.00	\$46,882.00	Ordered Up
rates	AV Amplifiers & Rec...	\$8,500.00	\$9,987.00	Now

Feld-Information
 Schlüssel Optionen...

Der Feld-Konfigurations-Dialog verhält sich ähnlich wie der InDesign Voreinstellungen Dialog – eine Liste von verfügbaren Eigenschaften ist links, und die Konfigurationsoptionen dazu sind rechts.

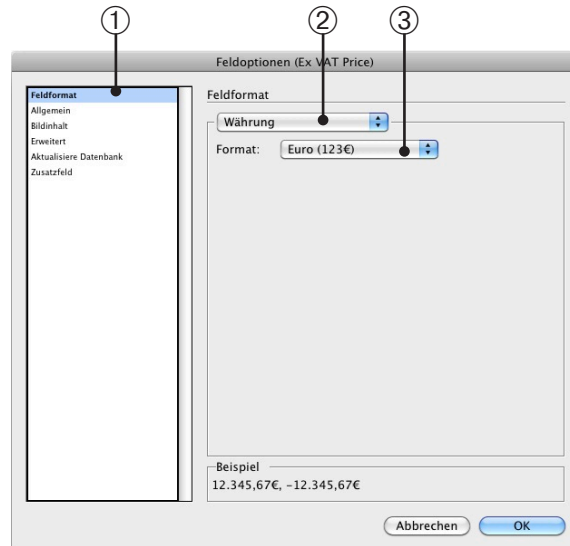

① Wählen Sie ,Feldformat' aus der linken Liste, ② nehmen Sie ,Währung' im Feldtypen PopUp. Ein paar vordefinierte Währungsformate erscheinen im ,Format' PopUp – ③ Wählen Sie ,Euro'.



Klicken Sie ,OK' um die Änderungen an diesem Feld zu bestätigen – wiederholen Sie diese Einstellung für das ,Inc. VAT Price' Feld.

Anm. der Übersetzerin: Die Tutorial-Daten sind mit dem englischen/US Zahlenformat voreinstellt. EasyCatalog hat aber in der deutschen Version als Voreinstellung die hier üblichen Dezimaleinstellungen, d. h. einen Tausenderpunkt und ein Dezimalkomma. Sie müssen daher zusätzlich noch eine Einstellung vornehmen, um hier korrekte Zahlen angezeigt zu bekommen:



Tragen Sie bei den Erweiterten Feldoptionen hinter Tausend ein Komma und hinter Dezimal einen Punkt ein.

Bilder

Auch Bilder können von EasyCatalog importiert werden – jedes Feld kann den Standort von Bilddaten für sich festlegen.



Wegen der großen Anzahl von Datensätzen in der Musterdatei (Stock.csv) können wir keine Bilder für alle Datensätze der Datei mitliefern. In diesem Tutorial werden wir daher keine Konfiguration für Bilder-Ordner zeigen.

Wie werden Bilder gefunden?


EasyCatalog verwendet den Inhalt eines Felds als Dateiname für ein Bild. Wenn zum Beispiel die Bilder mit ihrer Produktnummer als Dateiname gespeichert sind, würden Sie Ihren Bilderrahmen als ‚Produktnummer‘ kennzeichnen.

Das Feld, das zur Identifizierung der Bilder verwendet wird, kann enthalten:

- Den vollständigen Pfad zur Bilddatei – Ihr Feld enthält zum Beispiel ‚Macintosh HD:Pictures:12345.jpg‘. In diesem Fall wird die Datei von dort geladen und der im Feldoptionen-Dialog angegebene ‚Standort‘ wird ignoriert, ebenso wie die ‚Erweiterung‘.
- Den Dateinamen des Bildes mit Erweiterung (z. B. ‚.jpg‘) – Ihr Feld könnte beispielsweise ‚12345.jpg‘ enthalten. EasyCatalog versucht, das Bild in dem Ordner zu finden, der unter ‚Standort‘ im Feldoptionen-Dialog angegeben ist. Die in den Feldoptionen eingetragene Erweiterung wird ignoriert.
- Den Dateinamen des Bildes – Ihr Feld könnte beispielsweise ‚12345‘ enthalten (das wäre bei Produktnummern o. ä. der Fall). EasyCatalog sucht dieses Bild unter dem ‚Standort‘ Pfad, und hängt die ‚Erweiterung(en)‘ aus dem Feldoptionen-Dialog an.

Konfigurieren von Bildfeldern

Bildfelder werden im Feldoptionen-Dialog konfiguriert:

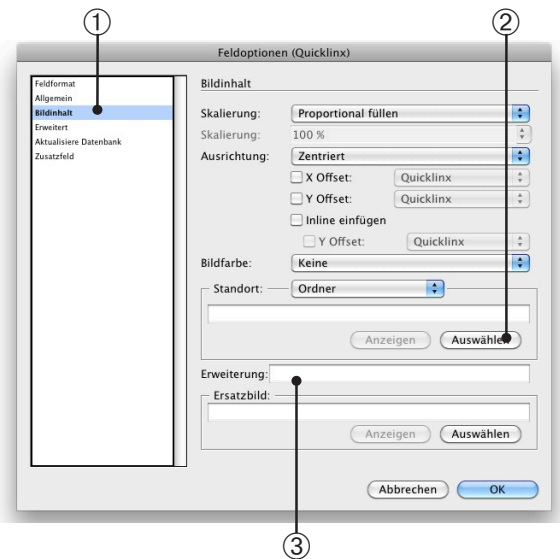

① Wählen Sie ‚Bildinhalt‘ aus der linken Liste im Dialog, und
② klicken die ‚Auswählen‘ Schaltfläche im ‚Standort‘ Bereich des Dialogs. Navigieren Sie zu dem Ordner mit Ihren Bildern.

③ Geben Sie die Dateinamenerweiterungen aller Dateien ein, die Sie verwenden werden (soweit zutreffend) – wenn Sie beispielsweise ausschließlich mit JPEG Dateien arbeiten, geben Sie ‚.jpg‘ hier ein.

Das war's!

Die Konfiguration der Datenquelle ist jetzt fertig. Es sind noch weitere Konfigurationsoptionen verfügbar – diese werden aber detailliert im Benutzerhandbuch beschrieben.




Klicken Sie auf ‚OK‘ im ‚Datei-Quellen-Konfiguration‘ Dialog. Sie haben Ihre erste EasyCatalog Palette erzeugt.

EasyCatalog Daten-Paletten

Einführung

Die EasyCatalog Palette ist Ihr Blick auf die Daten – aber anders als in anderen Erweiterungen werden Ihre Daten in Tabellenkalkulations-ähnlichen Paletten dargestellt. Mit EasyCatalog Paletten können Sie Daten sortieren, gruppieren, filtern – außerdem zeigt jede Palette den aktuellen Status von jedem Datensatz und Feld – zum Beispiel, ob es im Dokument platziert ist oder nicht.

Die Möglichkeit, Ihre Daten zu sehen, eröffnet viele Vorteile – scrollen Sie einfach in Ihrer Tabelle, markieren ein Feld, das Sie in Ihr Dokument einfügen wollen, und klicken Sie auf die ‚Einfügen‘ Schaltfläche. 

Jede Palette ist von den anderen unabhängig – alle Filter, Sortierungen und Gruppierungen beziehen sich immer auf eine einzelne Palette. Sie können beispielsweise zwei Paletten offen haben – eine zeigt alles aus der ‚Elektro‘-Abteilung, die andere alles in der ‚Haushalts‘-Abteilung. Sie können auch eine Paletten-Konfiguration sichern und einem anderen EasyCatalog Benutzer geben, um damit zu arbeiten!

Der Status jedes Feldes und Datensatzes wird durch die Farbe in der Palette angezeigt:



Das Feld ist im Dokument platziert und sein Inhalt ist identisch mit den Quelldaten.



Das Feld ist im Dokument platziert aber sein Inhalt ist anders als in der Quellpalette.



Dieses Feld wurde beim letzten Abgleich mit der Datenquelle aktualisiert.



Das Feld in der Palette ist über das Dokument aktualisiert und muss in der Datenquelle aktualisiert werden.




Dieses Feld wurde beim letzten Abgleich mit der Datenquelle aktualisiert und der Inhalt im Dokument ist anders als in der Palette.

Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Datenquellen

Spalten durch Klicken in den Tabellenkopf sortieren; untersortieren durch Umschalt-klicken in den Kopf

Einzelne Spalten können umsortiert, ein- und ausgeblendet werden

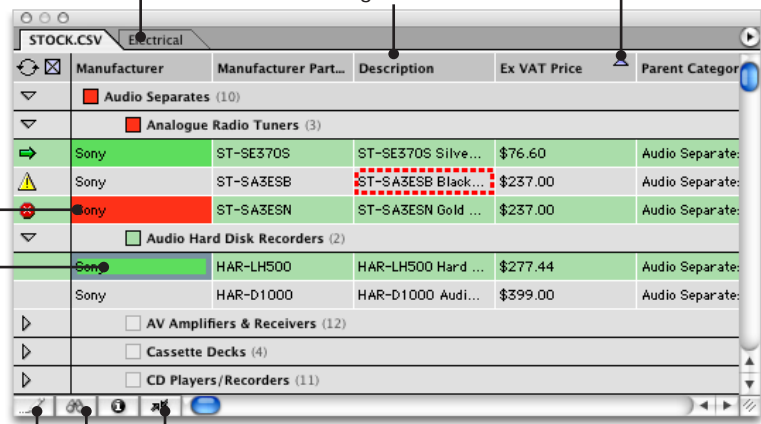

Das gewählte Feld ins Dokument einfügen

Abfrage oder Filtern der in der Palette angezeigten Daten

Überprüfen des Dokuments, um sicherzustellen, dass der Inhalt mit der Datenquelle übereinstimmt

Die Status-Spalte, die immer links in der Palette ist, zeigt Datensätze, die seit dem letzten Abgleich mit der Datenquelle eingefügt, geändert oder gelöscht wurden




Dieser Datensatz wurde eingefügt.



Dieser Datensatz wurde von den Quelldaten entfernt und endgültig gelöscht. Dieser Datensatz sollte aus dem Dokument entfernt werden.




Dieser Datensatz wurde in den Quelldaten geändert. Die geänderten Felder sind rot umstrichelt.



Daten können in der Palette gruppiert werden – zeigen oder verbergen Sie den Inhalt durch Klick auf das Gruppierungsdreieck

Alle Felder dieser Gruppe sind im Dokument eingefügt und die Inhalte stimmen mit der Datenquelle überein

Felder dieser Gruppe sind im Dokument eingefügt aber die Inhalte von mindestens einem Feld stimmen mit der Datenquelle nicht überein

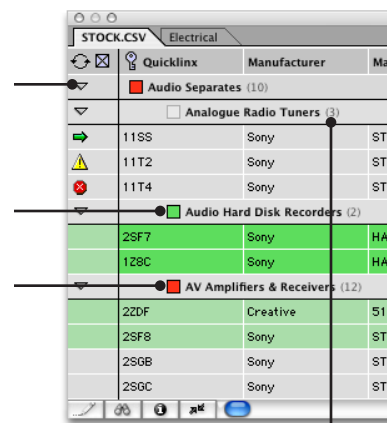

Die Anzahl an Untergruppen oder Datensätzen, die in dieser Gruppe enthalten sind

Umgang mit der Palette

Datensätze und Felder auswählen

Wählen Sie ein Feld durch Draufklicken

Wählen Sie eine Reihe durch Klicken auf die Spaltenüberschrift

Stock...	Description	Price Ex Vat	Price Inc Vat	Dept
100-001	64mb PC133 168-pin DIMM	£13.20	£15.51	Memory

Daten manipulieren

Daten sortieren

Daten können durch Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle sortiert oder untersortiert werden.

① Sortieren einer Spalte durch Klick auf die Kopfzeile

Ein Dreieck-Symbol zeigt die Sortierrichtung – in diesem Fall aufsteigend

② Umkehren der Sortierrichtung durch nochmaliges Klicken in den Spaltenkopf

③ Für eine Untersortierung Umschalt-klicken Sie in den Spaltenkopf der weiteren Spalte(n)

Neben dem Sortiersymbol erscheint eine Zahl, sie gibt an in welcher Reihenfolge die Felder sortiert werden – im Beispiel ist das ‚Description‘ unter ‚Stock Code‘

Daten gruppieren

Wenn Ihre Daten hierarchisch aufgebaut sind – Daten, die logisch nach Abteilung, Hersteller usw. gruppiert werden sollen – kann die Palette die Daten auch in dieser hierarchischen Form darstellen. Mehr über das Gruppieren von Daten erfahren Sie im Tutorial 6.

Spalten umstellen


Die Reihenfolge von Spalten kann einfach durch Ziehen der Spalte an die neue Position geändert werden – die Reihenfolge von Spalten ist wichtig, wenn man Tabellen in ein Dokument einfügt, weil die Spalten im Dokument in derselben Reihenfolge wie in der Palette erscheinen.

Datensätze manuell umordnen

Wenn einfaches Sortieren nicht hilft, kann die Reihenfolge der Datensätze auch manuell geändert werden – durch einfaches Ziehen auf die neue Position.

Daten filtern/abfragen

Wenn Sie nur mit einer Untermenge Ihrer Datenbasis arbeiten müssen, filtern Sie die Palette.

Erzeugen Sie eine Abfrage oder einen Filter über ‚Zeige Teilmenge ...‘ im EasyCatalog Palettenmenü, oder durch Klicken auf die ‚Filter‘ Schaltfläche ().

Teilmenge

Durchsuche alle Daten
 Durchsuche aktuell angezeigte Elemente

Parameter

Manufacturer Sony

Inc VAT Price 750

Alle Bedingungen
 Mindestens eine Bedingung

Weitere Optionen Weniger Optionen

OK Abbrechen Sichern unter...

Wählen Sie das Feld für den Filter Wählen Sie die Bedingung Geben Sie den Wert für die Bedingung ein

Parameter

Manufacturer Sony

Inc VAT Price 750

Sichern unter...

Daten gehen nur dann durch den Filter, wenn alle Bedingungen erfüllt sind (‚Alle Bedingungen‘), oder mindestens eine (‚Mindestens eine Bedingung‘)

Alle Bedingungen
 Mindestens eine Bedingung

Weitere Optionen Weniger Optionen

Erweitern oder reduzieren Sie die Suchkriterien hier

Überblick

Die folgenden Lektionen dienen dazu, Ihnen Schritt für Schritt einige der vielen Funktionen von EasyCatalog zu zeigen. Weitere Informationen über jede Funktion können im Handbuch nachgeschlagen werden.

Tutorial 1 – Felder einfügen, Fehler beheben und Dokumente aktualisieren

Dieses Tutorial behandelt die Grundlagen – Felder in's Dokument bringen, das Dokument auf Fehler zu überprüfen und das Dokument aktualisieren. Am Ende dieses Tutorials haben Sie erfahren, wie einfach es ist, Daten aus Ihrer Datenquelle mit dem InDesign Dokument zu verknüpfen, und wie man sicher stellt, dass das Dokument immer auf dem neuesten Stand ist.

Tutorial 2 – Einfache Tabellen

Mit Hilfe der EasyCatalog Paletten können Sie leicht einfache Tabellen in das Dokument setzen. Am Ende dieses Tutorials haben Sie gelernt wie man EasyCatalog Paletten als Vorschau nutzen kann und wie Tabellen später im Dokument aussehen.

Tutorial 3 – Produktstile

Dieses Tutorial stellt ‚Produktstile‘ vor – was sie sind, und wofür Sie die gebrauchen können. EasyCatalog erlaubt Ihnen die vorherige Gestaltung jedes Datensatzes – keine komplexe Scriptsprache oder schwere Lernkurve.

Tutorial 4 – EasyCatalog Bibliotheken

EasyCatalog Bibliotheken sind eine praktische Art, mehrere *Produktstile* zusammenzustellen – dieses Tutorial zeigt, wie man eine *EasyCatalog Bibliothek* erstellt und wie man sie mit echten Daten füllt. Mit *EasyCatalog Bibliotheken* können Sie komplexe Seitengestaltungen in Sekunden erzeugen, oder einfach mit unterschiedlichen Gestaltungen experimentieren.

Tutorial 5 – Formatierte Tabellen

Wenn Sie für Ihre Publikation Tabellen brauchen, kann EasyCatalog auch helfen – zeigen Sie EasyCatalog einfach, wie Ihre Tabelle aussehen soll und die Tabelle wird verkürzt oder verlängert, je nachdem wie viele Daten einzufügen sind.

Tutorial 6 – Daten gruppieren

Daten, die hierarchisch strukturiert sind, wie ‚Abteilung‘ und ‚Hersteller‘, können in der Palette in hierarchischer Form betrachtet werden. Die Gruppierungs-Konfiguration der Palette beeinflusst auch, wie Gruppen automatisch in das Dokument paginiert werden.

Tutorial 7 – Paginierung in den Textfluss

Benötigt das zusätzliche Paginierungsmodul.

Platzieren Sie automatisch viele tausend Datensätze – mit einer Bibliothek von *Produktstilen* können Sie EasyCatalog zeigen, wie jeder Datensatz (und jede Gruppe) paginiert werden soll. Legen Sie Muster-Gestaltungen in die Bibliothek für Gruppentitel und einzelne Datensätze.

Tutorial 1 – Felder einfügen, Fehler beheben und Dokumente aktualisieren

Lernschritte in diesem Tutorial:

- **Ein Feld im Dokument platzieren**
Wie man ein Feld ins Dokument einfügen kann, das mit den Original-Daten verbunden ist

- **Ein Dokument auf Fehler überprüfen**
Wie man ein Dokument auf Fehler untersucht und wie Fehler in der Palette und im Dokument angezeigt werden
- **Ein Dokument aktualisieren**
Wie man den Inhalt eines Dokuments mit den neuesten Daten der Datenquelle aktualisiert

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.


Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

Tutorial

Mit EasyCatalog können Sie Felder aus Ihren Daten direkt irgendwo in ein InDesign Dokument einfügen. EasyCatalog verbindet die Daten im Dokument mit dem Text oder Bild und ermöglicht so die spätere Aktualisierung der Daten. Alle Unterschiede zwischen den Einträgen im Dokument und den Quelldaten werden dann hervorgehoben.

Ein Textfeld einfügen

- 1 Erzeugen Sie zunächst einen leeren Textrahmen und setzen die Einfügemarke da rein

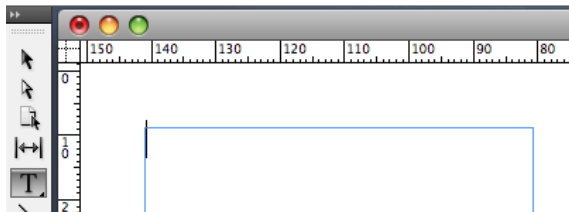

- 2 Markieren Sie ein einzelnes Feld in der EasyCatalog Palette

Audio Hard Disk Recorders (2)			
2SF7	Sony	HAR-LH51	
1Z8C	Sony	HAR-D10	


- 3 Klicken Sie auf die ‚Einfügen‘ Schaltfläche um das markierte Feld in den Textrahmen zu setzen

[Sony]

Das Feld ist im Textrahmen platziert – Feldmarkierungszeichen markieren die Feldgrenzen. Die Marken sind grün und signalisieren, dass das Dokument die unveränderten Originaldaten hat.

Ein Bildfeld einsetzen

- 1 Beginnen Sie mit einem leeren Bildrahmen

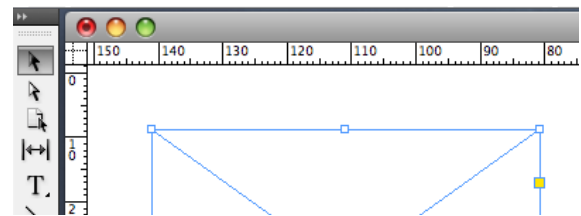

- 2 Markieren Sie ein einzelnes Feld in der EasyCatalog Palette


- 3 Klicken Sie auf die ‚Einfügen‘ Schaltfläche um das markierte Feld in den Bildrahmen zu setzen



Das Feld ist im Bildrahmen platziert – der Rahmen ist markiert und zeigt das Schlüsselbild des zugehörigen Datensatzes. Diese Markierung drückt nicht und erscheint weder in der Vorschau noch wenn das Dokument ausgegeben wird.

- 4 Doppelklicken Sie auf ein platziertes Feld in der Palette um zum ersten Vorkommen im Dokument zu gelangen.

Ein Dokument auf Fehler untersuchen

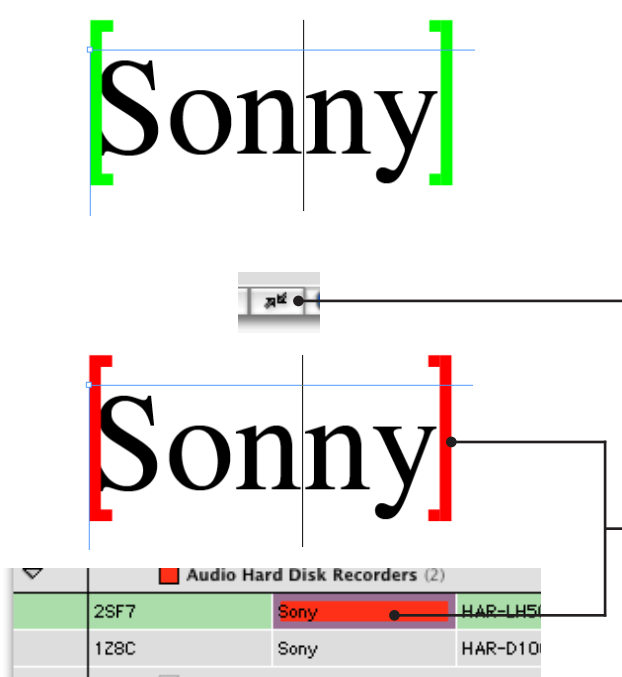


1 Verändern Sie den Text im Dokument, so dass er nicht mehr den Originaldaten entspricht.

2 Klicken Sie auf die ‚Synchronisiere mit Dokument‘ Schaltfläche unten in der Palette um das Dokument auf Fehler zu überprüfen.

3 Das Feldmarkierungszeichen im Dokument wird rot um einen Fehler anzuzeigen – das Feld in der Palette wird auch rot dargestellt.

i Wenn ein Feld in der Palette als fehlerhaft angezeigt wird, führt ein Doppelklick darauf zum ersten fehlerhaften Vorkommen im Dokument.

Ein Dokument aktualisieren

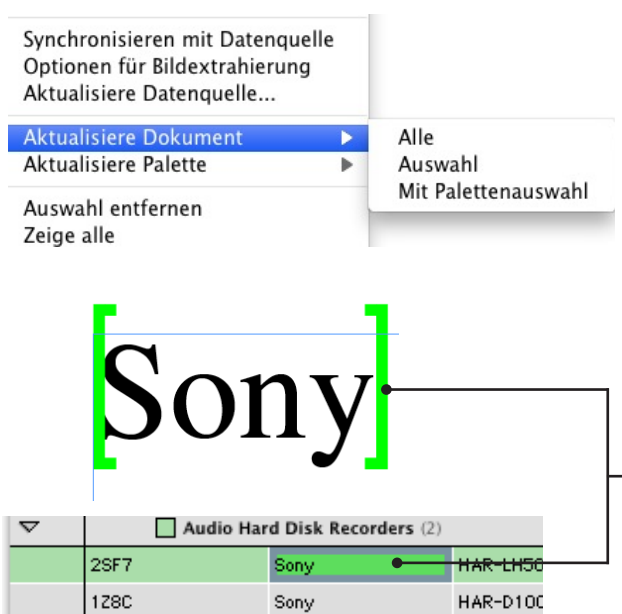

Synchronisieren mit Datenquelle
Optionen für Bildextrahierung
Aktualisiere Datenquelle...

Aktualisiere Dokument ▶ Alle
Aktualisiere Palette ▶ Auswahl
Mit Palettenauswahl

Auswahl entfernen
Zeige alle

1 Verwenden Sie das ‚Aktualisiere Dokument‘ Menü an der EasyCatalog Palette um das Dokument zu aktualisieren.

2 Sie können das gesamte Dokument („Alle“), nur die im Dokument markierten Felder („Auswahl“) oder nur die markierten Felder der Palette („Mit Palettenauswahl“)

2 Das Feld wird im Dokument aktualisiert und die Palette zeigt das Feld nicht mehr als fehlerhaft an.

Tutorial 2 – Einfache Tabellen

Lernschritt in diesem Tutorial:

- Eine einfache Tabelle in das Dokument setzen


Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

Tutorial

Eine einfache Tabelle einsetzen



Erzeugen Sie zunächst einen leeren Textrahmen und setzen die Einfügemarke da rein



Markieren Sie die Felder, die in der Tabelle erscheinen sollen – dazu markieren Sie zunächst das oberste linke Feld

25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black
25GC	Sony	STR-DE695S	STR-DE695S Receiver Silver
25GD	Sony	STR-DB790B	STR-DB790B QS Receiver Black
25GF	Sony	STR-DB790S	STR-DB790S QS Receiver Silver
25GH	Sony	STR-DB2000S	STR-DB2000S QS Receiver Silver
25GJ	Sony	STR-DA3000ESB	STR-DA3000ESB ES Receiver Black
25GK	Sony	STR-DA3000ESN	STR-DA3000ESN ES Receiver Gold
25GL	Sony	STR-DA5000ESB	STR-DA5000ESB ES Receiver
11VY	Sony	STR-LSA1	STR-LSA1 LISSA Receiver
25GM	Sony	STR-DA5000ESN	STR-DA5000ESN ES Receiver Gold



Mit gedrückter ‚Alt‘-Taste markieren Sie jetzt das unterste rechte Feld – dies hebt alle Felder im ausgewählten Bereich hervor

25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black
25GC	Sony	STR-DE695S	STR-DE695S Receiver Silver
25GD	Sony	STR-DB790B	STR-DB790B QS Receiver Black
25GF	Sony	STR-DB790S	STR-DB790S QS Receiver Silver
25GH	Sony	STR-DB2000S	STR-DB2000S QS Receiver Silver
25GJ	Sony	STR-DA3000ESB	STR-DA3000ESB ES Receiver Black
25GK	Sony	STR-DA3000ESN	STR-DA3000ESN ES Receiver Gold
25GL	Sony	STR-DA5000ESB	STR-DA5000ESB ES Receiver
11VY	Sony	STR-LSA1	STR-LSA1 LISSA Receiver
25GM	Sony	STR-DA5000ESN	STR-DA5000ESN ES Receiver Gold



Klicken Sie auf die ‚Einfügen‘ Schaltfläche um die Tabelle in den Textrahmen zu setzen

Spaltenköpfe, basierend auf den Feldnamen, werden gleich mit generiert. Die Spaltenbreiten sind proportional zu denen in der EasyCatalog Palette.

Die Felder in der Tabelle verhalten sich wie normale EasyCatalog Felder und werden in der Palette grün (platziert) angezeigt

Quicklinkx	Manufacturer	Manufacturer Part Code	Description
25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black
25GC	Sony	STR-DE695S	STR-DE695S Receiver Silver
25GD	Sony	STR-DB790B	STR-DB790B QS Receiver Black
25GF	Sony	STR-DB790S	STR-DB790S QS Receiver Silver
25GH	Sony	STR-DB2000S	STR-DB2000S QS Receiver Silver
25GJ	Sony	STR-DA3000ESB	STR-DA3000ESB ES Receiver Black
25GK	Sony	STR-DA3000ESN	STR-DA3000ESN ES Receiver Gold
25GL	Sony	STR-DA5000ESB	STR-DA5000ESB ES Receiver
11VY	Sony	STR-LSA1	STR-LSA1 LISSA Receiver

25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black	Aud
25GC	Sony	STR-DE695S	STR-DE695S Receiver Silver	Aud
25GD	Sony	STR-DB790B	STR-DB790B QS Receiver Black	Aud
25GF	Sony	STR-DB790S	STR-DB790S QS Receiver Silver	Aud
25GH	Sony	STR-DB2000S	STR-DB2000S QS Receiver Silver	Aud
25GJ	Sony	STR-DA3000ESB	STR-DA3000ESB ES Receiver Black	Aud
25GK	Sony	STR-DA3000ESN	STR-DA3000ESN ES Receiver Gold	Aud
25GL	Sony	STR-DA5000ESB	STR-DA5000ESB ES Receiver	Aud
11VY	Sony	STR-LSA1	STR-LSA1 LISSA Receiver	Aud
25GM	Sony	STR-DA5000ESN	STR-DA5000ESN ES Receiver Gold	Aud

Tutorial 3 – Produktstile

Lernschritte in diesem Tutorial:

- Was ist ein *Produktstil* und warum wollen Sie einen benutzen

- Wie man einen *Produktstil* baut
- Wie man einen *Produktstil* mit Daten füllt

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

Tutorial

Was ist ein Produktstil?

Ein *Produktstil* ist eine Gruppe von InDesign Text- und Bildrahmen die eine gestalterische Vorgabe dafür bilden, wie jeder Datensatz, oder jede Datensatzgruppe, im Dokument erscheinen soll.

Produktstile verwenden Platzhalter (*Feldspezifikatoren*), die zeigen, wo Feldinhalte stehen und wie die Felder aussehen (Schriftgröße, Auszeichnung usw.) sollen.

Für Publikationen, die mehrere vordefinierte *Produktstile* brauchen, können diese in *EasyCatalog Bibliotheken* untergebracht werden. Darin kann man eine Sammlung verschiedener *Produktstile* sammeln und organisieren. Wenn *Produktstile* aus einer *EasyCatalog Bibliothek* in ein Dokument gezogen werden, werden sie mit Daten aus dem gerade ausgewählten Datensatz der EasyCatalog Palette gefüllt.


Produktstile können auch mit dem Paginierungsmodul verwendet werden um automatisch mehrere Datensätze in das Dokument einlaufen zu lassen.

Was ist ein Feldspezifikator?

Um EasyCatalog zu zeigen, wohin ein Feldinhalt gehen soll, stellt EasyCatalog eine Methode zur Verfügung um Platzhalter oder ‚*Feldspezifikatoren*‘ in die Gestaltung einzufügen.

Feldspezifikatoren haben blaue Feldmarkierungen im Dokument und können wie normaler InDesign Text ausgezeichnet werden. Wenn sie mit Daten gefüllt sind behalten *Feldspezifikatoren* alle Auszeichnungen bei.

Bildrahmen können auch mit *Feldspezifikatoren* beschriftet werden und beim Befüllen wird das im Feld referenzierte Bild importiert.

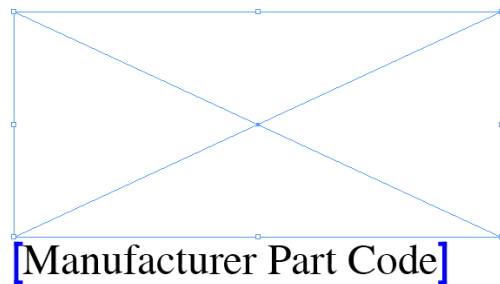

Einen Produktstil bauen


Produktstile sind einfach eine Erweiterung der InDesign Funktionalität, Sie können daher Ihren *Produktstil* mit allen üblichen InDesign Werkzeugen und Methoden bauen. Dort wo Feldinhalte erscheinen sollen verwenden Sie das ‚*Feldspezifikatoren*‘ Menü in der EasyCatalog Palette um das passende Feld einzusetzen.



Damit EasyCatalog „weiß“, welche Rahmen zu einem *Produktstil* gehören, sollten Sie im Dokument gruppiert sein.

[Manufacturer]

Text-Feldspezifikatoren

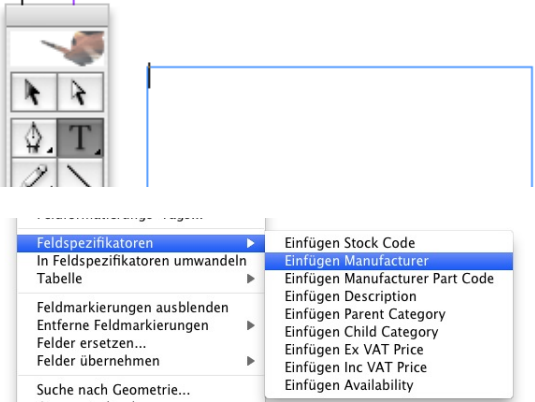

Um einen Feldspezifikator einsetzen zu können, müssen Sie eine gültige Text-Einfügemarke haben

Mit dem ‚Feldspezifikator‘ Menü (vom Pop-Out Menü der EasyCatalog Palette) können Sie den Feldspezifikator einfügen

Der *Feldspezifikator* ist im Text eingefügt

Der Text kann auch ausgezeichnet werden – diese Auszeichnung bleibt erhalten, wenn der *Feldspezifikator* mit Daten gefüllt wird


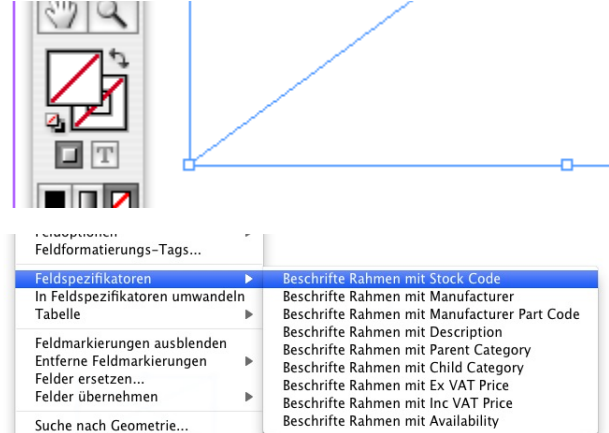



Bild-Feldspezifikatoren



Um einen Bildrahmen mit einem Feldspezifikator zu beschriften müssen Sie einen leeren Rahmen ausgewählt haben

Mit dem ‚Feldspezifikator‘ Menü können Sie den Rahmen mit dem Feldspezifikator beschriften

Der Rahmen ist mit dem *Feldspezifikator* beschriftet



Wie man einen Produktstil mit Daten füllt

Einen *Produktstil* zu befüllen ist so einfach wie einen Datensatz aus der EasyCatalog Palette auf eine *Produktstil*-Gruppe im Dokument zu ziehen. Die *Feldspezifikatoren* werden mit Feldinhalten des gezogenen Datensatzes gefüllt und behalten alle vorherigen Formatierungen bei.

Alle Rahmen dieses *Produktstils* sind im Dokument gruppiert

Ziehen Sie den gewünschten Datensatz auf den Produktstil im Dokument indem Sie in die linke (Status-) Spalte der Palette klicken und von dort ins Dokument ziehen.

Die *Feldspezifikatoren* sind mit Feldinhalten aus dem gezogenen Datensatz gefüllt

Manufacturer	Manufacturer Part Code	Description
3Com (Comms & Networking)	3C16741	OfficeCon AC Ada...
3Com (Comms & Networking)	3CNJP5L-UK	3CNJP5L-UK Looa...
3Com (Comms & Networking)	3C16793-UK	Office Connect S...
3Com (Comms & Networking)	3C905CX-TX-M	3Com 10/100 Ma...
3Com (Comms & Networking)	3C16420	Cascade Cable
3Com (Comms & Networking)	3C16695	SuperStack II Cas...
3Com (Comms & Networking)	3C16794-UK	Office Connect S...
3Com (Comms & Networking)	3C905CX-MLP	3Com Network Int...
3Com (Comms & Networking)	3CWE480	6ft Antenna Cable
3Com (Comms & Networking)	3C16790-UK	Office Connect 5 ...

Tutorial 4 – EasyCatalog Bibliotheken

Lernschritte in diesem Tutorial:

- Was ist eine *EasyCatalog Bibliothek*

- Wie erzeugt man eine *EasyCatalog Bibliothek*
- Wie verwendet man eine *EasyCatalog Bibliothek* um komplexe Seitengestaltungen zu realisieren

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie sollten auch Tutorial 3 gelesen haben, in dem Sie erfahren, was ein *Produktstil* ist und wie man einen baut.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

Tutorial

Was ist eine EasyCatalog Bibliothek ?


EasyCatalog erweitert die Funktionalität von InDesigns Bibliotheken um dynamische Inhalte – *Produktstile* (siehe Tutorial 3). Wenn ein Objekt aus einer *EasyCatalog Bibliothek* in das Dokument gezogen wird, wird es mit dem(den) Datensatz(-sätzen) gefüllt, die in der EasyCatalog Daten-Palette ausgewählt sind.

Wenn Sie alle Ihre *Produktstile* in einer Bibliothek ablegen, können Sie komplexe Seitenlayouts – gefüllt mit konkreten Daten – in Sekunden herstellen.


Eine EasyCatalog Bibliothek erzeugen

Es gibt zwei Wege um eine *EasyCatalog Bibliothek* zu erzeugen:

- Wählen Sie das ‚Datei→Neu→EasyCatalog Bibliothek‘ Menü – Sie werden nach einem Dateinamen und einem Pfad für Ihre *EasyCatalog Bibliothek* gefragt.

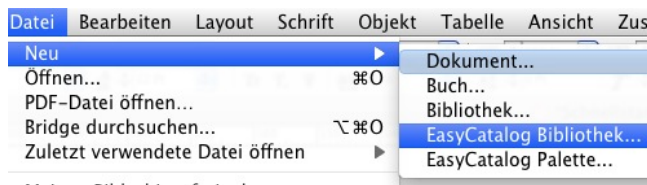


- Erzeugen oder öffnen Sie eine Standard InDesign Bibliothek und wählen die ‚EasyCatalog Bibliothek‘ Option im Pop-Out Menü der Bibliothek.

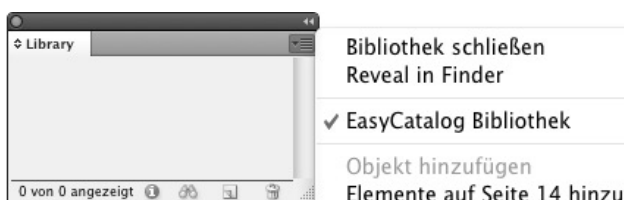

Befüllen einer EasyCatalog Bibliothek

Füllen Sie Ihre *EasyCatalog Bibliothek* genau so wie eine Standard InDesign Bibliothek – ziehen Sie einfach Ihre *Produktstile* in die *EasyCatalog Bibliothek*.

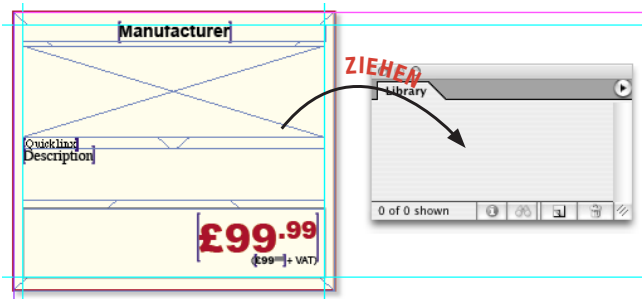

Produktstile aus EasyCatalog Bibliotheken mit Daten füllen

Nachdem die *Produktstile* in einer *EasyCatalog Bibliothek* abgelegt sind, können Sie mit konkreten Daten aus einer EasyCatalog Palette gefüllt werden, durch einfaches Ziehen in das Dokument.



Die ‚*EasyCatalog Bibliothek*‘ Option im Pop-Out Menü der Bibliotheks-Palette muss aktiviert sein, damit die Bibliothek die *Feldspezifikatoren* mit Feld-Daten füllen kann.




- ① Wählen Sie einen Datensatz, der den *Produktstil* füllen soll.
- ② Ziehen Sie den *Produktstil* aus der Bibliothek auf die Seite.

Objekte in einer EasyCatalog Bibliothek bearbeiten

Um einen *Produktstil* aus einer EasyCatalog Bibliothek zu bearbeiten, deaktivieren Sie zuerst die ‚*EasyCatalog Bibliothek*‘ Menüoption. Alternativ können Sie beim Herausziehen auch die ‚Alt‘ Taste drücken um zu verhindern, dass er mit Daten gefüllt wird.

Nachdem Sie den *Produktstil* geändert haben, ersetzen Sie ihn in der Bibliothek entweder durch Löschen des alten Objekts und Neu-Heranziehen oder über die ‚*Bibliotheksobjekt aktualisieren*‘ Menüoption.

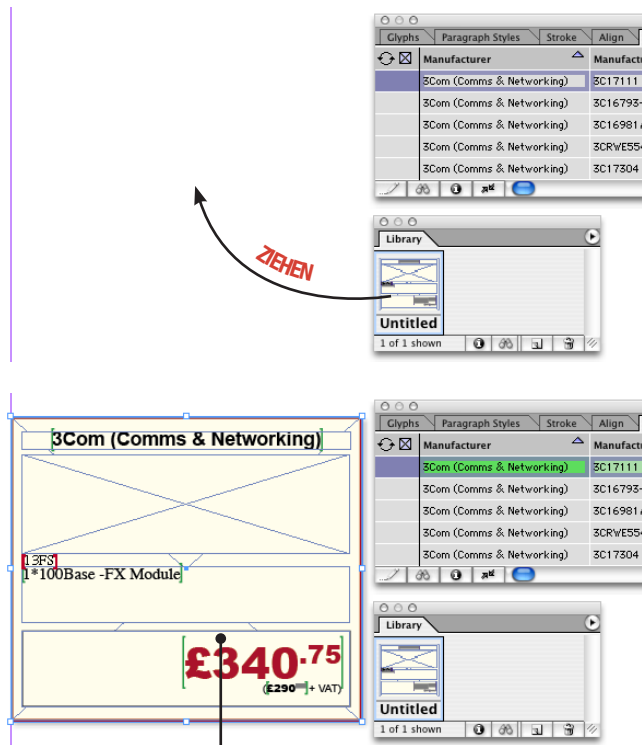

Die *Feldspezifikatoren* wurden durch Feldinhalte aus dem gewählten Datensatz gefüllt

Tutorial 5 – Formatierte Tabellen

Lernschritte in diesem Tutorial:

- Wie man Tabellen gestaltet, die mit einer variablen Anzahl an Daten gefüllt werden können

- Wie man eine gestaltete Tabelle füllt
- Wie man gestaltete Tabellen in *EasyCatalog Bibliotheken* ablegt
- Wie man Tabellen aus einer *EasyCatalog Bibliothek* befüllt

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie sollten auch die Tutorials 3 und 4 gelesen haben, in dem Sie erfahren, was ein *Produktstil* und was eine *EasyCatalog Bibliothek* ist.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘.



Das Beispiel aus diesem Kapitel finden Sie auch in den zusätzlichen Dateien: <http://www.65bit.com/downloads/EasyCatalog/QuickStartGuide.zip>

Tutorial

Einführung

Wenn EasyCatalog Tabellen in einem Produktstil findet, versucht es, Reihen in der Tabelle hinzuzufügen oder zu löschen um Platz für die zu paginierenden Daten zu schaffen. Mit einer einfachen Prototyp-Zeile welche die Feldspezifikatoren enthält, kann EasyCatalog schnell komplexe Tabellen füllen, die Kopfzeilen oder Zwischentitel enthalten kann und auch Zellen da verbinden, wo Inhalte übereinstimmen.

Die Tabelle gestalten


Feldspezifikatoren können auch in Tabellengestaltungen vorkommen, so können Sie bestimmen, wie Tabellen später aussehen werden. Diese Tabellengestaltungen können Sie in einer *EasyCatalog Bibliothek* ablegen.



Fügen Sie eine neue Tabelle in ein leeres Dokument mit den folgenden Parametern:



Setzen Sie mit dem Feldspezifikator Menü einen Feldspezifikator für das ‚Manufacturer‘ Feld in den Tabellenkopf; ‚Manufacturer Part Code‘ in Spalte 1; ‚Description‘ in Spalte 2 und ‚Inc VAT Price‘ in Spalte 3.

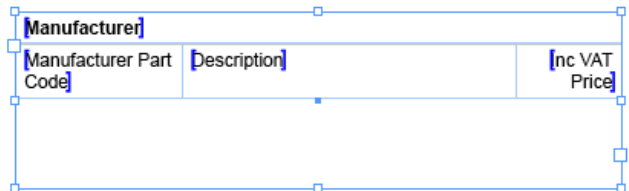

Sie können normale InDesign Formatierungsoptionen auf die Tabelle, ihre Zellen und ihren Text anwenden. Diese bleiben beim Befüllen der Tabelle mit Daten unverändert.


Befüllen der Tabelle

Ziehen Sie Datensätze aus der Palette auf die Tabelle

Die Tabelle kann einfach durch Ziehen-und-Ablegen auf der Tabelle mit Daten aus der EasyCatalog Datenpalette gefüllt werden.





Klicken Sie in die linke Spalte des ersten Datensatzes, der die Tabelle füllen soll.

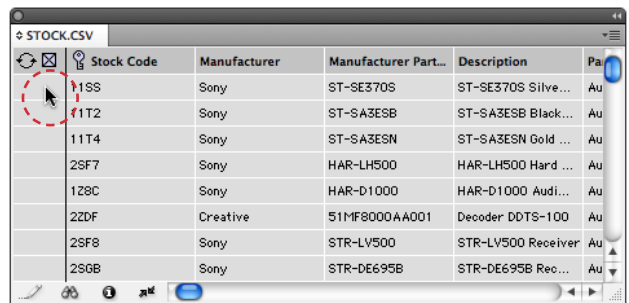


Halten Sie die ‚Alt‘-Taste und klicken in die linke Spalte des letzten Datensatzes, der in die Tabelle soll.

Stock Code	Manufacturer	Manufacturer Part...	Description	Pa...
11SS	Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silve...	Au
11T2	Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black...	Au
11T4	Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold ...	Au
2SF7	Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard ...	Au
128C	Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audi...	Au
2ZDF	Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100	Au
2SF8	Sony	STR-LV500	STR-LV500 Receiver	Au
2SGB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Rec...	Au

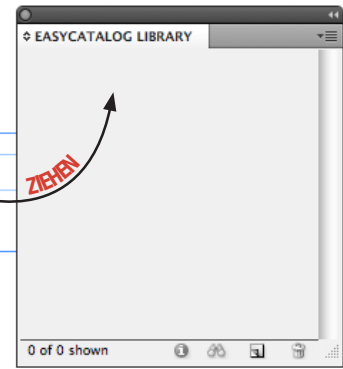

 Ziehen Sie die Datensätze aus der Palette auf die Tabelle

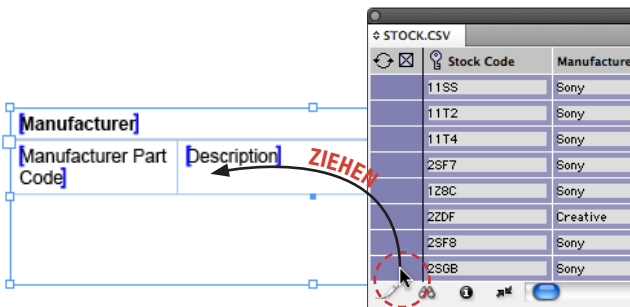


Die Tabelle ist jetzt mit den ausgewählten Datensätzen gefüllt.


Manufacturer	Manufacturer Part Code	Description	Price
Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silver E-Line Tuner	\$90.00
Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black Tuner	\$278.47
Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold Tuner	\$278.47
Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard Drive Recorder	\$325.99
Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audio Hard Drive Recorder/CD Deck	\$468.82
Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100	\$99.87
Sony	STR-LV500	STR-LV500 Receiver	\$219.72
Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black	\$219.72


Der Tabellenkopf hat seine Daten aus dem ersten Datensatz; der Tabellenkörper wurde um so viele Zeilen erweitert wie die Datenmenge erfordert.

Eine Tabelle aus einer EasyCatalog Bibliothek befüllen


Wenn Ihre Tabelle in einer EasyCatalog Bibliothek als *Produktstil* abgelegt ist, wird sie mit allen markierten Datensätzen der Palette gefüllt, sobald sie ins Dokument gezogen wird.

 Erzeugen Sie eine neue EasyCatalog Bibliothek mit der ‚Datei→Neu→EasyCatalog Bibliothek‘ Menüoption.

 Markieren Sie in der Datenpalette die Datensätze, die Sie in der Tabelle haben wollen und ziehen dann das Bibliotheksobjekt in Ihr Dokument.

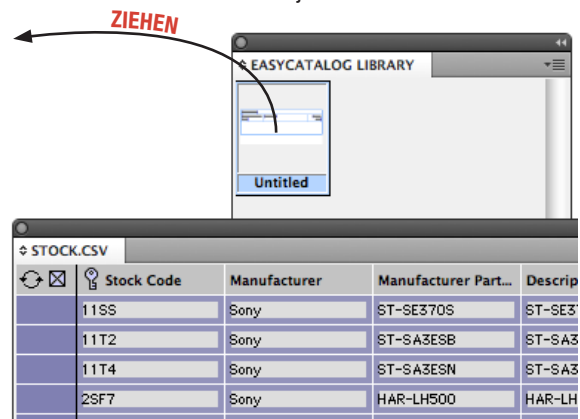

Die Tabelle wird mit den Daten gefüllt, die Sie in der Palette markiert haben.

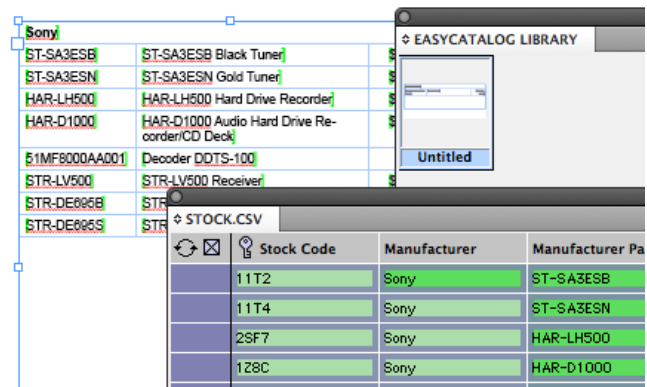

Tutorial 6 – Daten gruppieren

Lernschritte in diesem Tutorial:

- Daten in der EasyCatalog Palette gruppieren

- Wie man mit hierarchischen Daten in der EasyCatalog Palette umgeht
- Die Sortierreihenfolge in Gruppen einstellen

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

Tutorial

Daten gruppieren

Wenn man mit großen Datenmengen arbeitet oder mit Daten, die hierarchisch strukturiert sind (die z. B. Gruppen und Untergruppen enthalten wie ‚Abteilung‘ und ‚Hersteller‘), kann EasyCatalog die Daten gruppieren. Das macht die Arbeit mit den Daten nicht nur einfacher, da sie hierarchisch dargestellt werden, sondern beeinflusst Abläufe bei der automatischen Paginierung (bei Gruppenwechsel können beispielsweise Zwischentitel eingesetzt werden).

EasyCatalog hat einen Dialog für die Gruppen-Konfiguration in dem Sie die hierarchische Struktur der Daten festlegen können und wie die Daten innerhalb der Gruppe(n) sortiert werden. Die Gruppen-Konfiguration betrifft nur individuelle Paletten, das heißt, das alle Paletten unterschiedliche Gruppierungen haben können.

In diesem Beispiel gruppieren wir die Daten in drei Stufen: ‚Parent Category‘, ‚Child Category‘ und ‚Manufacturer‘. Dies erzeugt eine Palette mit einer dreistufigen Hierarchie.




① Markieren Sie links das erste Feld zum Gruppieren, ‚Parent Category‘ und klicken auf die Schaltfläche ‚Hinzufügen‘. Alternativ doppelklicken Sie auf ‚Parent Category‘

② Jetzt machen Sie dasselbe mit ‚Child Category‘ und ‚Manufacturer‘




Öffnen Sie den ‚Gruppen-Konfiguration‘ Dialog über den Menüpunkt ‚Gruppieren...‘ an der EasyCatalog Palette.

Die linke Seite des Dialogs zeigt noch verfügbare Felder (in der aktuellen Konfiguration noch nicht verwendete)

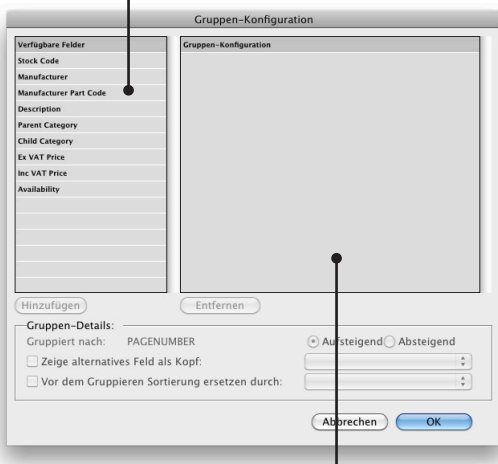

Die linke Seite des Dialogs zeigt die aktuelle Gruppen-Konfiguration

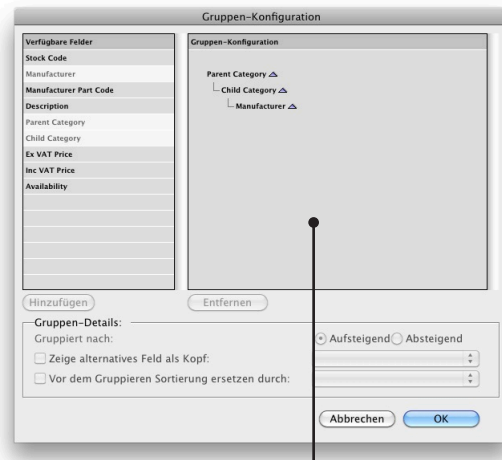


Die Konfiguration erscheint auf der rechten Seite im Dialog

Arbeiten mit Gruppen in der EasyCatalog Palette

Nach der Gruppierung erscheinen die Daten in hierarchischer Form in der EasyCatalog Palette.

Die Palette zeigt die neue Daten-Hierarchie. Klicken Sie auf das Gruppierungsdreieck um jede Gruppe ein- und auszuklappen

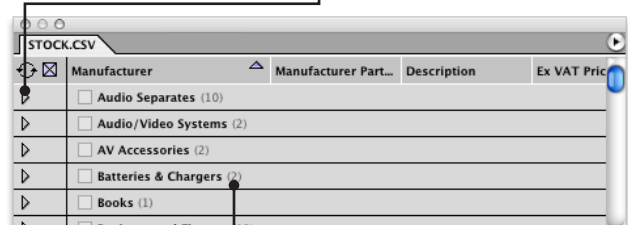


Die Anzahl der Untergruppen wird in jeder Gruppenzeile angezeigt

Die Sortierreihenfolge in Gruppen einstellen

Die Sortierreihenfolge der Gruppen in der Palette kann auch im ‚Gruppen-Konfiguration‘ Dialog festgelegt werden:

Markieren Sie eine Zeile auf der rechten Seite und klicken Sie auf einen der Radioknöpfe ‚Aufsteigend‘ oder ‚Absteigend‘ um die Sortierreihenfolge der Gruppe zu ändern

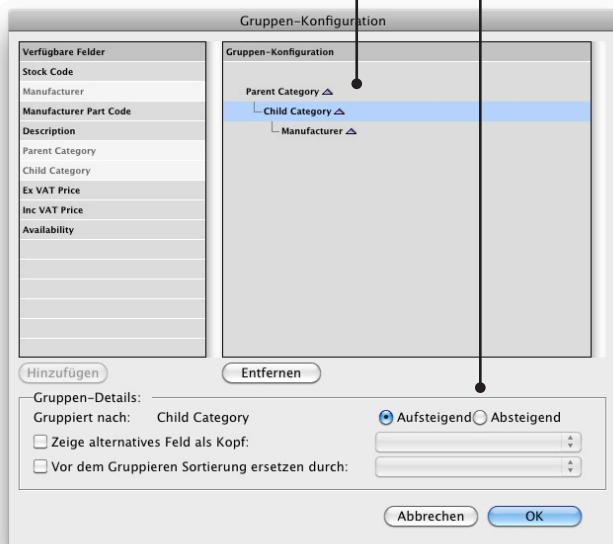

Gruppierung der Palette aufheben

Um zu einer ungruppierten Ansicht der Datensätze zurückzukehren wählen Sie ‚Gruppierung aufheben‘ vom Pop-Out Menü der EasyCatalog Palette.

Tutorial 7 – Paginierung in den Textfluss

Lernschritte in diesem Tutorial:

Wie man das Paginierungsmodul verwendet um automatisch hunderte von Datensätzen in ein Dokument zu bringen.

Voraussetzungen

Sie sollten das erste Kapitel ‚Erste Schritte‘ dieses Tutorials bereits gelesen haben und mit der Verwendung der EasyCatalog-Palette vertraut sein.

Sie haben bereits eine Palette geöffnet mit der Beispieldatei ‚Stock.csv‘

- Was ist Paginierung ‚In den Textfluss‘ und wann man es verwendet.
- Was macht die ‚Paginierungsregel‘ Palette und wie verwendet man sie beim Konfigurieren des Paginierungsmoduls.



Dieses Tutorial benötigt das zusätzliche Paginierungsmodul, welches gegen Aufpreis erhältlich ist.



Dieses Tutorial benutzt einige zusätzliche Dateien, die Sie von unserer Webseite herunterladen können:

<http://www.65bit.com/downloads/EasyCatalog/QuickStartGuide.zip>


Tutorial

Das Paginierungsmodul installieren

Das Paginierungsmodul ist ein optionales Modul und im EasyCatalog Installationsprogramm enthalten. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die Option „Paginierung Module“ aktiviert ist.

Was macht das Paginierungsmodul?

Mit Hilfe des Paginierungsmoduls kann EasyCatalog automatisch hunderte oder tausende von Datensätzen in ein Dokument einlaufen lassen. Über eine Bibliothek mit *Produktstilen* kann das Paginierungsmodul Ihre Daten in das Dokument bringen und sogar unterschiedliche *Produktstile* für unterschiedliche Datensätze.

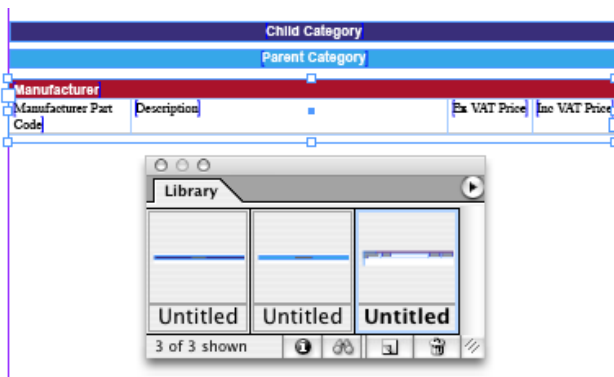

In vielen Fällen kann das Paginierungsmodul dazu verwendet werden um die Produktion vieler verschiedener Publikationstypen zu automatisieren oder semi-automatisieren.

Die Daten, die in der Palette markiert sind – und die Struktur (z. B. Gruppierung) der Daten – werden bei der Paginierung verarbeitet. Hierzu kann man Bibliotheksobjekte so konfigurieren, dass sie unter bestimmten Bedingungen benutzt werden, zum Beispiel am Anfang jeder Gruppe.

Was ist Paginierung ‚In den Textfluss‘?

Paginierung ‚In den Textfluss‘ ist die am weitesten verbreitete Art der Paginierung, und ist ideal für solche Gelegenheiten:

- Produktion von Preislisten, Katalogen und Verzeichnissen in denen Informationen im Dokument fließen.
- Wenn das Dokument neu umbrechen soll, falls ein Datensatz hinzugefügt, gelöscht oder bewegt wird.

Jeder *Produktstil* wird in einen InDesign Textfluss eingefügt, entweder als Standard InDesign Text oder als verankerte Objekte in den Fluss.

Einfaches flussbasiertes Paginierungs-Tutorial

In diesem Beispiel schauen wir auf die einfachste Form automatischer Paginierung, wobei wir einen Textfluss erzeugen – Überschriften kommen später dran.



Öffnen Sie die ‚Tutorial 7a.indl‘ Bibliothek aus dem Ordner ‚QuickStartGuide‘.

Die ‚Tutorial 7a.indl‘ Bibliothek hat nur ein einziges Bibliotheksobjekt, ein Prototyp, der EasyCatalog zeigt, wie jeder Datensatz in das Dokument einzufügen ist. Um EasyCatalog anzuweisen, wann dieses Bibliotheksobjekt zum Einsatz kommen soll, brauchen wir die Paginierungsregeln-Palette.



Wenn die ‚Paginierungsregeln‘-Palette nicht schon geöffnet ist, öffnen Sie sie über das ‚Fenster‘ Menü.



Die Paginierungsregeln-Palette zeigt die Attribute des gerade aktiven Rahmens im Dokument.




Ziehen Sie das Bibliotheksobjekt aus ‚Tutorial 7a.indl‘ in eine neues leeres Dokument.



Dieses Bibliotheksobjekt hat nur zwei Feldspezifikatoren, durch ein Tab getrennt, in einem einfachen Textrahmen.

Die Paginierungsregeln-Palette zeigt jetzt die Attribute dieses Bibliotheksobjekts an. Diese Attribute weisen EasyCatalog an, wann das Bibliotheksobjekt benutzt wird, wie es in das Dokument kommt und ob zusätzliche Verarbeitung (wie beispielsweise das Anpassen des Rahmens an den Inhalt) gewünscht wird.

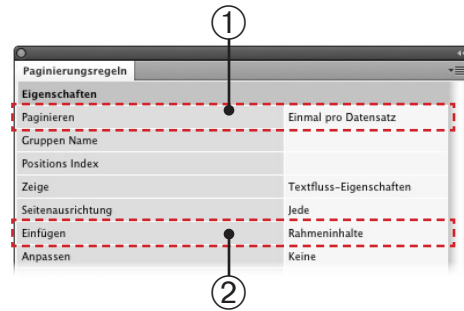

Die zwei wichtigsten sind die Attribute ‚Paginieren‘ und ‚Einfügen‘:

① ‚Paginieren‘

Diese Option steht auf ‚Einmal pro Datensatz‘. Dies weist EasyCatalog an, jedes Mal wenn ein Datensatz aus der Datenpalette eingefügt werden soll, dieses Bibliotheksobjekt zu verwenden.

② ‚Einfügen‘


Es gibt zwei mögliche Optionen für dieses Attribut: ‚Rahmeninhalte‘ setzt nur den Inhalt des Rahmens ein; ‚Als Inline‘ verankert den Textrahmen in den paginierten Textfluss.

Die Daten paginieren

Flussbasierte Paginierung braucht einen normalen InDesign Textrahmen um die Daten einlaufen zu lassen. Wenn der Textrahmen, in den paginiert wird, von der Mustervorlage kommt, werden neue Seiten bei Bedarf automatisch im Dokument angelegt.



Öffnen Sie ein neues Dokument mit den folgenden Einstellungen:

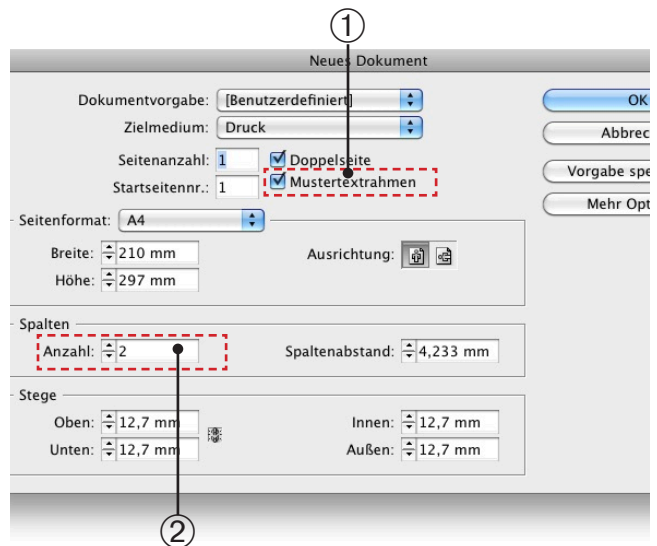


① ‚Muster-textrahmen‘

Ein Textrahmen wird auf der A-Mustervorlage angelegt.


② Spalten

In diesem Beispiel paginieren wir in ein zweiseitiges Dokument.

Flussbasierte Paginierung setzt eine Text-Einfügemarke im Dokument voraus. Im Moment ist der Textrahmen, in den wir paginieren wollen auf der Mustervorlage: um da hinein zu paginieren müssen wir den Textrahmen auf Seite 1 unseres Dokuments ,übergehen‘ (lösen).

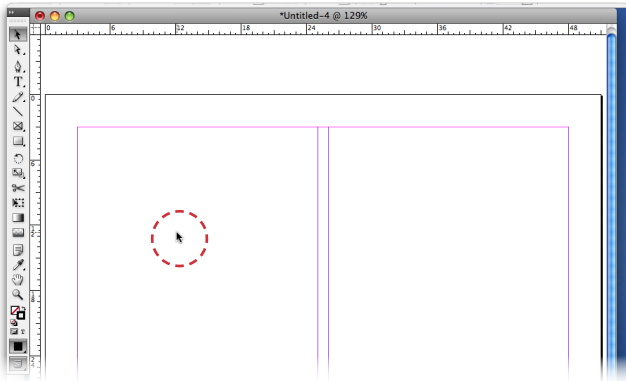

Um den Mustertextrahmen auf Seite 1 zu übergehen – und uns zu erlauben, Text einfließen zu lassen – halten Sie die Tasten Umschalt + Apple (Macintosh) oder Umschalt + CTRL (Windows) und doppelklicken Sie auf den Textrahmen.

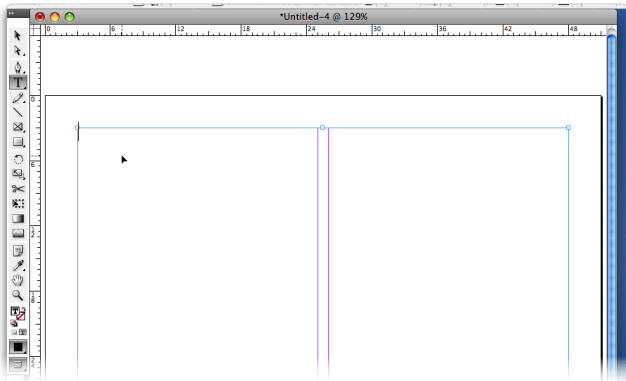

Sie sollten jetzt eine blinkende Text-Einfügemarke sehen; der nächste Schritt ist die Auswahl der Daten zum paginieren:

Klicken Sie in die linke Spalte des ersten zu paginierenden Datensatzes.


Falls Ihre Palette gruppiert ist, heben Sie die Gruppierung auf mit der Menüoption ,Gruppierung aufheben‘.

Stock Code	Manufacturer	Manufacturer Part...	Description	Pa
11SS	Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silve...	Au
11T2	Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black...	Au
11T4	Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold ...	Au
2SF7	Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard ...	Au
128C	Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audi...	Au
2ZDF	Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100	Au
2SF8	Sony	STR-LV500	STR-LV500 Receiver	Au
25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Rec...	Au

Halten Sie die ,Alt‘-Taste und klicken Sie in die linke Spalte des letzten zu paginierenden Datensatzes.

Stock Code	Manufacturer	Manufacturer Part...	Description	Pa
11SS	Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silve...	Au
11T2	Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black...	Au
11T4	Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold ...	Au
2SF7	Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard ...	Au
128C	Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audi...	Au
2ZDF	Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100	Au
2SF8	Sony	STR-LV500	STR-LV500 Receiver	Au
25GB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Rec...	Au

Jetzt wählen Sie ,Paginierung‘ aus dem Pop-Out Menü der Datenpalette.

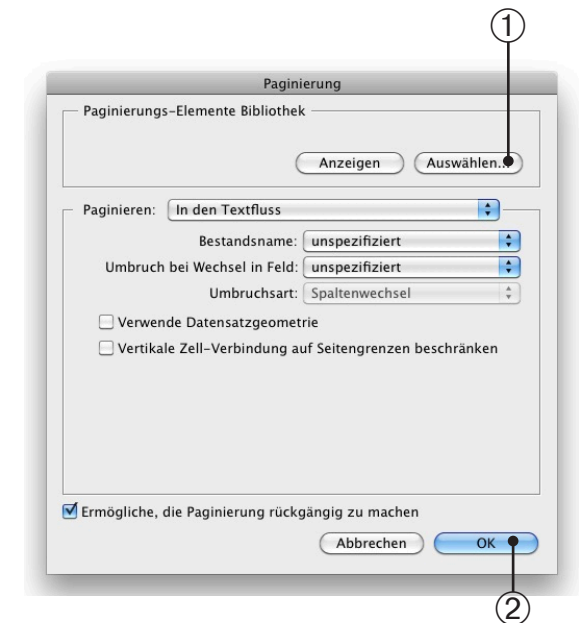

Im ,Paginierung‘-Dialog, klicken Sie auf die ,Auswählen‘ Schaltfläche und wählen die Paginierungsbibliothek. (Tutorial7a.indl)

Klicken Sie ,OK‘ um die Paginierung zu starten.

Nach einem kurzen Moment beginnt EasyCatalog mit der Paginierung der ausgewählten Daten. Es untersucht jeden der ausgewählten Datensätze der Palette, füllt das Bibliotheksobjekt und fügt den Inhalt in Paginierungs-Textfluss ein. Wenn die Paginierung fertig ist, haben sie einen Standard In-Design Textfluss, der normal weiterverarbeitet werden kann.

LMP-P120 Replacement Lamp for PK1.....	327,82€	VCT-S30L Shoe Adaptor.....	11,75€
QD6150 150MB Tape Cartridge.....	9,39€	VCT-TK1 Compact Pocket Tripod.....	17,52€
QD625 525MB Tape Cartridge.....	15,27€	VCT-870RM Remco Lightweight Tripod.....	139,82€
SLRS 4-9GB Tape Cartridge.....	28,19€	VCT-1170RM Professional Tripod.....	327,82€
DD500 4MM 2GB Native Tape Cartr.....	2,34€	VCT-MPK1K to Link Marine Light.....	158,92€
120-4GB 4mm DDS3.....	5,87€	VCL-ES05A Wide Conversion Lens.....	36,39€
DDS 4MM Tape Cleaning Cartr.....	4,09€	VCL-ES20A Tele Conversion Lens.....	81,07€
8MM 112M 5-10GB Tape Cartr.....	2,95€	VCL-2030 Tele Conversion Lens.....	79,89€
8mm 160m 7-14GB Tape Cartr.....	5,97€	VCL-0630 Wide Conversion Lens.....	70,50€
Mammoth 170m 20-40GB Tape Cartr.....	44,64€	VCL-C22530 Carl Zeiss Tele Converter Lens.....	307,84€
8mm Cleaning Cartridge.....	10,57€	VCL-HG2037 High Grade Tele Converter Lens (2x).....	151,57€
DLT Tape Cleaning Cartridge.....	36,42€	VCL-R0752 Wide Conversion Lens.....	52,87€
Dino Max 3.7GB Tape Cartridge.....	10,57€	VCL-0752H Wide Angle (0.7x).....	111,62€
AIT Tape Cleaning Cartr.....	19,97€	250MB Vaso Memory for GFX/FX/Z800 Series.....	158,92€
AIT 1 25-50GB with chip Tape.....	34,07€	Dual Shock Analogue Controller.....	17,62€
3.5 inch 1.44MB Floppy Diskette for Mac - 10 pack.....	2,94€	Memory Card.....	28,19€
1.44MB Floppy diskette for IBM - 10 Pack.....	2,94€	Multi-Tap.....	19,97€
3.5inch 1.44MB Floppy Disk IBM.....	7,04€	S Video Cable.....	10,97€
2.5 inch 140MB Rew-writable mini data disk.....	8,22€	AV Cable.....	11,75€
CD-RW 74 Min 650MB.....	1,17€	RF Adaptor.....	14,09€
Magneto Optical 128MB 3.5 inch for PC.....	1,17€	NP-F900 18hr Battery.....	99,87€
Magneto Optical 128MB 3.5" Mac.....	2,34€	Flash Lite 70 90 and 505.....	92,82€
Magneto Optical 230MB 3.5" PC.....	2,39€	AC-V700A Quick Into Charger for L Series.....	116,32€
Magneto Optical 2.3GB 5.25".....	29,37€	AC-VQ11 S Series Intelligent Charger.....	116,32€
Magneto Optical 540MB 3.5" PC.....	4,11€	BCV-M50 M Series Charger.....	43,47€
Magneto Optical 5.2GB 5.25".....	29,37€	CD1000 Snag Fit Case.....	57,57€
Magneto Optical 4.1GB 5.25".....	42,29€	NP-88 NiCad Rechargeable Battery.....	79,89€
Magneto Optical 1.3GB 3.5inch gigamo PC media.....	15,27€	S Series Battery - 8.2wh.....	69,32€
Magneto Optical 600MB 5.25inch.....	18,79€	Tele Conversion Lens Reddr x2.....	210,32€
Magneto Optical 2.6GB 5.25inch.....	14,09€	High Grade Wide Conversion Lens 58mm for Handycams.....	233,82€
MO 5.25" 1.9GB Write Once.....	8,22€	Tele Conversion Lens x1.7.....	28,19€
MO 540MB 3.5" Direct O'Write.....	51,07€	Adaptor Ring Black.....	34,07€
NP-F200 InoLITHIUM Battery.....	79,89€	Lens Hood for F707.....	27,62€
NP-F730 InoLITHIUM Rechargeable Battery (2700mAh).....	35,25€	Filter K8 Incl natural density and protect filter.....	64,62€
AC-L51 AC Adaptor Cybershot P.....	64,62€	Filter K8 Incl PL Filter & MC Protector.....	57,57€
AC-V17UK AC Charger/Adaptor.....	118,32€	Filter K8 for DSC-P1 and MPK-P1.....	92,82€
DC-VQ11 S Series DC Adaptor.....	69,32€	Filter K8 Incl PL Filter and MC Protector (30mm).....	57,57€
ACV50 F Series AC Charger.....	57,57€	Filter K8 Incl PL Filter & MC Protector (58mm).....	47,00€
BCV10 C Series AC Dual Charge.....	23,50€	0.8m Link Digital Video Cable - 4 pin to 4 pin.....	47,00€
NP-88 NiCAD Rechargeable Batt2.....	37,59€	3.5m Link Digital Video Cable - 4 pin to 6 pin.....	47,00€
NP-78 NiCAD Rechargeable Batt.....	45,92€	3.5m Link Digital Video Cable - 6 pin to 6 pin.....	47,00€
NP-22H NiCAD Rechargeable Batt.....	31,72€	50 Stickers & Cartridge for FVP-P1(DPP-MS3000).....	56,39€
RFU-60EX Adaptor.....	34,07€	50 2 Split Stickers & Cartridge for FVP-1.....	57,57€
HVL-S50 Intelligent 3W Video Light.....	51,09€	50 10 Split Stickers & Cartr.....	57,57€
HVL-10DC Mini Handycam Light.....	118,32€	50 Super Coat sheets & Cartr.....	21,14€
HVL-F10 Flash Light Cold Shoe Type.....	104,57€	40 Sheets standard Paper 2 Ink Cartridges.....	42,29€
EVL-FH1100 Strong Flash Light.....	51,09€	40 Sheets Sticky Back Paper + 2 Ink Cartridges.....	52,87€
ECM-HS 1 Gun Zoom Microphone.....	52,87€		


Beispiel für eine einfache Paginierung in den Textfluss

Überschriften

Der nächste Schritt in unserer Paginierung ist die Einführung von Überschriften in den Textfluss. Die Beispieldaten haben eine einfache dreistufige Hierarchie – ‚Parent Category‘, ‚Child Category‘ und ‚Manufacturer‘ – und wir wollen Überschriften am Anfang jeder dieser Stufen setzen.

Der erste Schritt in diesem Prozess ist das Konfigurieren der EasyCatalog Datenpalette für diese Hierarchie. Wie in Tutorial 6 erklärt wird, kann die Datenpalette gruppiert werden.

Führen Sie die Anweisungen aus Tutorial 6 zum Gruppieren der Palette nach ‚Parent Category‘, ‚Child Category‘ und ‚Manufacturer‘ aus.

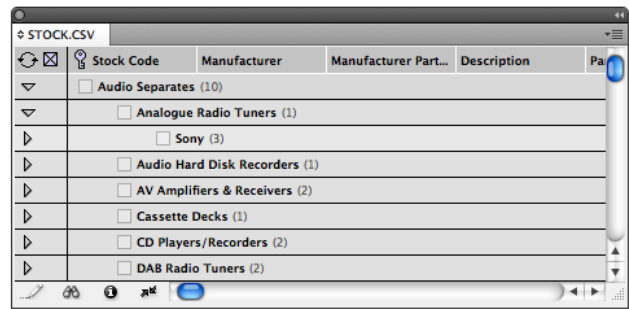

Jetzt müssen wir EasyCatalog zeigen, wie und wo jede Überschrift im Dokument erscheinen soll. Dafür müssen Prototypen für jede Stufe der Hierarchie in der Paginierungsbibliothek vorhanden sein.




Ziehen Sie das Bibliotheksobjekt ‚Parent Category‘ aus ‚Tutorial 7b.indl‘ in ein neues leeres Dokument.



Dieses Bibliotheksobjekt hat nur einen einzelnen Feldspezifikator in einen einzelnen Textrahmen.


Die Paginierungsregeln-Palette zeigt auch jetzt wieder die Attribute dieses Bibliotheksobjekts.

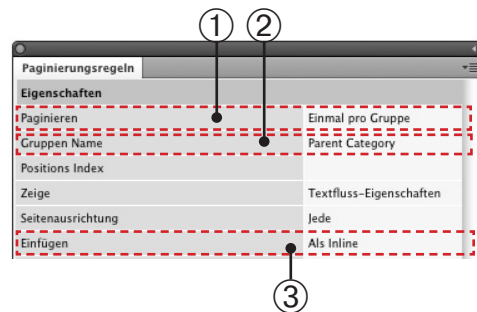

Dieses Bibliotheksobjekt hat drei Hauptattribute:

- ① ‚Paginieren‘ Diese Option steht auf ‚Einmal pro Gruppe‘. Dies weist EasyCatalog an, dieses Bibliotheksobjekt jedes Mal einzusetzen, wenn eine neue Gruppe in der Palette kommt.
- ② ‚Gruppen Name‘ Der Name der Gruppenstufe, bei der dieses Bibliotheksobjekt paginiert.
- ③ ‚Einfügen‘ Diese Option steht auf ‚Als Inline‘; dies verankert den Rahmen in den Paginierungs-Textfluss.

Die anderen zwei Bibliotheksobjekte für Überschriften haben ähnliche Paginierungsregeln – nur der ‚Gruppen Name‘ unterscheidet sich:

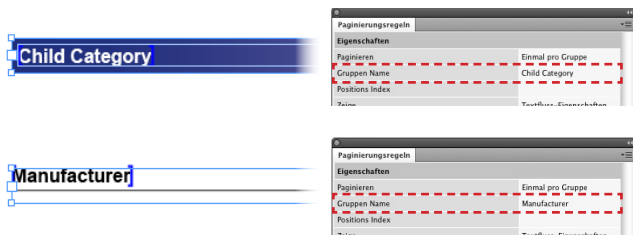


Zusammenfassend enthält Tutorial 7b.indl vier Bibliotheksobjekte: eins für jede Gruppierungsstufe in der Palette. Wir haben drei Bibliotheksobjekte, deren Paginierungsregeln für je eine der Gruppierungsstufen der Palette gelten, und ein Bibliotheksobjekt, das zum Paginieren jeden Datensatzes dient.



Es ist nicht nötig, für jede Stufe der Hierarchie ein Bibliotheksobjekt zu haben. Wenn beispielsweise für die Stufe ‚Child Category‘ keine Überschrift gebraucht wird, kann das Objekt in der Bibliothek fehlen.



Öffnen Sie ein neues Dokument mit den folgenden Einstellungen:

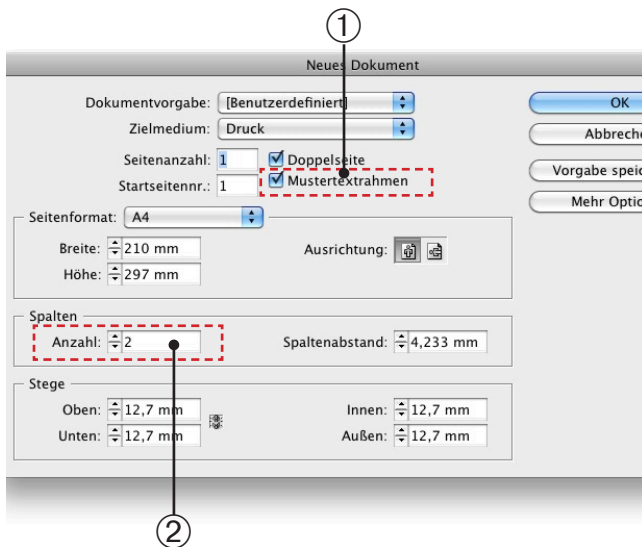


Befolgen Sie die Anweisungen in ‚Die Daten paginieren‘ (weiter oben) um den Mustertextrahmen auf Seite 1 zu übergehen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine blinkende Text-Einfügemarke im Dokument haben.


Genau wie vorher müssen wir die Daten, die wir paginieren wollen, markieren. Dieses Mal markieren wir aber die Gruppen, die wir paginieren wollen:




Klicken Sie in die linke Spalte der ersten Gruppe, die Sie paginieren wollen.

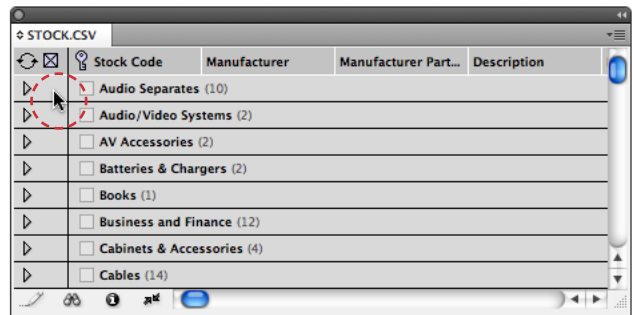

Halten Sie die ‚Alt‘-Taste und klicken Sie in linke Spalte des letzten zu paginierenden Datensatzes.

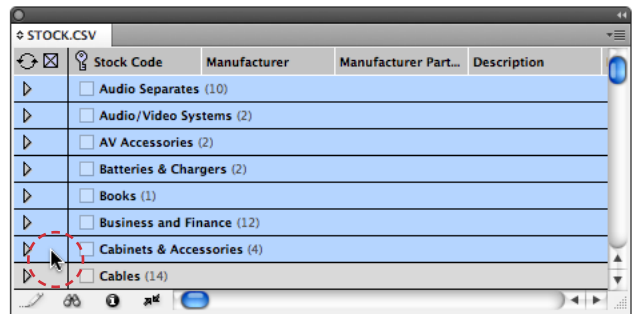

Jetzt wählen Sie ‚Paginieren‘ aus dem Pop-Out Menü der Datenpalette.

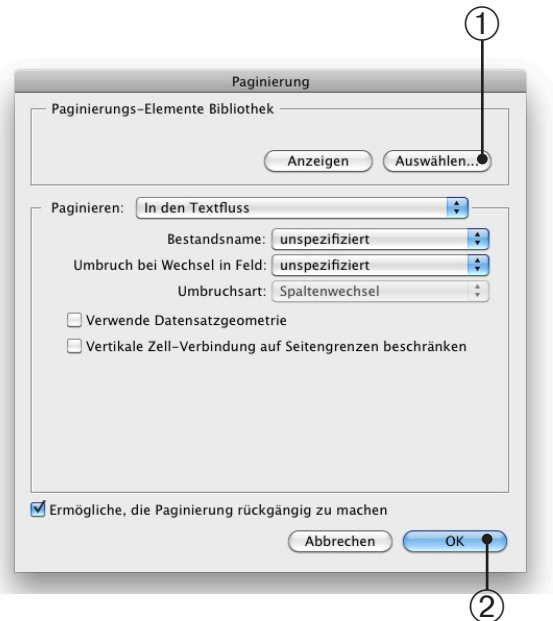

① Im ‚Paginierung‘-Dialog, klicken Sie auf die ‚Auswählen‘ Schaltfläche und wählen die Paginierungsbibliothek. (Tutorial7b.indl)

② Klicken Sie ‚OK‘ um die Paginierung zu starten.

Audio Separators		HIFI Amplifiers & Receivers	
Amplifier Radio Tuners			
Sony		Sharp IT Products	3.299,39€
ST-SE3705 Silver E-Line Tuner	90,00€	SMSX1 1 bit Amplifier	
ST-BA0E8B Black Tuner	278,47€	Sony	2.122,04€
ST-BA0E8N Gold Tuner	278,47€	TA-DA6000ES ES Amplifier	1.266,00€
Audio Hard Disk Recorders			
Sony		TA-DA6000ESN Es Amplifier Gold	289,00€
HAR-LH500 Hard Drive Recorder	325,99€	TA-FA777ES ES Pure Amplifier	3.453,32€
HAR-D1000 Hard Drive Recorder/CD Deck	469,82€	TA-FB940S QS Pure Amplifier	5.208,84€
AV Amplifiers & Receivers			
Creative		TA-E1 Linear Phase Circuit Stereo Pre-amplifier	289,00€
Decoder DDTS-100	99,87€	TA-N1 Linear Phase Circuit Stereo Power Amplifier	289,00€
Sony		TA-FB940S QS Pure Amplifier Silver	115,00€
STR-LV500 Receiver	219,72€	TA-FE370S E-Line Pure Amplifier	
STR-DE695B Receiver Black	219,72€	Reference Physics & Recorders	
STR-DE695S Receiver Silver	245,57€	MDJ-E480S E-Line MiniDisc Back	108,00€
STR-DB790S QS Receiver Black	245,57€	MDJ-JE780S E-Line MiniDisc Back	212,87€
STR-DB790S QS Receiver Silver	245,57€	MDJ-JE780S E-Line MiniDisc	220,12€
STR-DB200S QS Receiver Silver	381,87€	NaHfD QS MD Recording Deck Black	211,49€
STR-DA3000ES ES Receiver Black	652,12€	NaHfD E-Line MD Recording Deck Silver	229,12€
STR-DA3000ESN ES Receiver Gold	815,44€	MDJ-E480S E-Line MiniDisc	108,00€
STR-DA3000ES ES Receiver	815,44€	Turntables	
STR-DA3000ESN ES Receiver Gold	934,87€	PSJ-1225H Automatic Turntable	82,25€
STR-LSA1 LISA Receiver		PSJ-120S Mini Turntable Black	92,82€
Cassette Decks			
Sony		PSJ-20S Mini Turntable Silver	92,82€
TC-WA55N ES Cassette Deck	570,00€	Audio/Video Systems	
TC-WE475S Black E-Line Twin Cassette Deck	115,14€	HIFI Systems	
TC-WE475S Silver E-Line Twin Cassette Deck	115,14€	DabValue	34,99€
TC-WE675 E-Line Twin Cassette Deck	195,37€	Micro-HIFI - Radio/CD	29,99€
CD Players/Recorders			
Sharp IT Products		Micro H-FI System - CD/Radio	
DX-SAT 1 BR CD player	2.699,57€	SC-A3000 Mini System with CD, Tape and tuner	210,32€
Sony		SC-H110 Micro System	248,82€
SCD-220E88 CD Player in Black	1.116,25€	SC-H775	116,32€
SCD-1 Super Audio CD Player	3.218,32€	SC-PM10 Micro System	217,37€
COP-XE2770S E-Line CD Deck	78,37€	SC-DF1 DVD-Video H-Fi System	
COP-XE2770S E-Line CD Deck	81,07€	Sharp IT Products	170,37€
COP-CX355 300 CD Changer	92,82€	XL-HP550H Micro System	116,32€
SCD-XB790S Audio CD Player Black	190,00€	COE220S Mini System	
SCD-XB790S Audio CD Player Silver	245,57€	Sony	183,32€
SCD-XA3000ESN Audio CD Player Gold	852,12€	CMT-CPX1 CD Micro System	81,99€
SCD-XA3000ESN Audio CD Player	1.957,04€	CMT-CP13 CD Micro System	148,04€
DAB Radio Tuners			
PURE DIGITAL		MHC-RQ110 Mini HiFi System	123,76€
DRX-701ES - Silver	205,82€	MHC-RQ330 Mini HiFi System	139,00€
DRX-701ES - Black	199,99€	MHC-RQ440S Mini HiFi System	183,32€
Pure DRX-601EX	487,82€	MHC-RQ2S Mini HiFi System	188,00€
Sony		CMT-GE1 CD Micro System	193,87€
ST-CT77ES ES Range DAB Tuner	648,25€	Micro System MP3 Playback 5 CD Changer 60w x2	229,99€
DVD Audio Players/Recorders			
Paliga IT products		CMT-QP1S Micro HIFI CD FM/AM RDS Tuner	124,99€
DVDR 78	421,82€	Home Theatre Systems	
DVDR 70	292,57€	DabValue	90,00€
		S.T. Channel DVD Player and Home Theatre System.	
		Logic 3	151,57€
		Soundstation 5.1	


Beispiel für eine Paginierung mit (Zwischen-) Überschriften

Automatisch Seitenumbrüche einfügen


EasyCatalog kann auch automatisch Seitenumbrüche beim Paginieren eines Bibliotheksobjekts einfügen. Die Paginierungsregel 'Umbruch erzwingen' kann so eingestellt werden, dass das Bibliotheksobjekt auf eine neue Seite, in einen neuen Rahmen oder eine neue Spalte kommt.



Ziehen Sie das Bibliotheksobjekt 'Parent Category' aus 'Tutorial 7b.indl' in eine neues leeres Dokument.

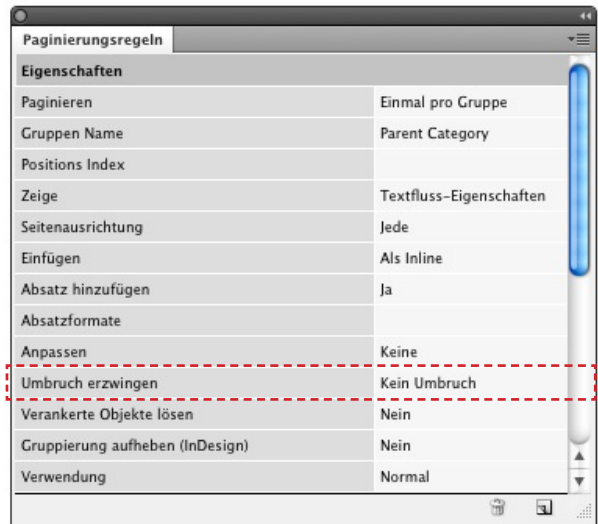

Doppelklicken Sie auf 'Umbruch erzwingen' in der Palette um die Eigenschaft zu ändern.

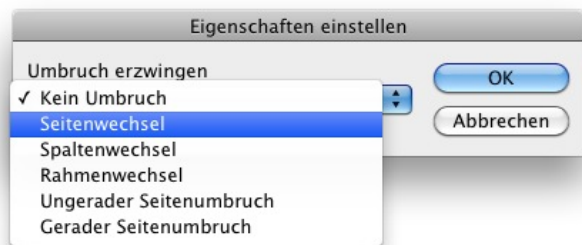

Ändern Sie die Eigenschaft zu 'Seitenwechsel'.

Aktualisieren Sie das Bibliotheksobjekt in der Paginierungsbibliothek.

Wenn dieses Bibliotheksobjekt in das Dokument eingefügt wird, sorgt EasyCatalog dafür, dass es auf eine neue Seite kommt.



Stellen Sie sicher, dass das Bibliotheksobjekt aktualisiert wird, wenn Sie Paginierungsregeln geändert haben. Verwenden Sie dazu InDesigns 'Bibliotheksobjekt aktualisieren' Option.

Über 65bit Software

65bit Software Limited wurde 2003 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Erweiterungen für Adobe InDesign und InCopy spezialisiert.

Wir glauben, dass die wachsende Prozessorleistung heutiger Desktop Computer die Entwicklung neuer Werkzeuge erlaubt, die Integrationsniveaus, Leistung und leichte Bedienbarkeit bieten, welche früher nur High-End Publishing Systemen vorbehalten waren.

Wir von 65bit engagieren uns für Lösungen im Database Publishing-, Katalog-, Zeitschriften- und Magazin-Markt.

Zusätzlich zur Entwicklung von InDesign Erweiterungen bieten wir individuelle Entwicklung und Unterstützung an und können Ihnen beim Aufbau von InDesign oder InCopy-basierten Lösungen helfen. Mehr über unsere Dienstleistung erfahren Sie, wenn Sie uns unter sales@65bit.com anschreiben.

DAM/System Händler - Alle unsere Produkte können als Teil Ihrer Lösung integriert und mit Ihrem Warenzeichen versehen werden. Bitte kontaktieren Sie sales@65bit.com für weitere Information.

Kontakt

Postanschrift: Meriden House
6 Great Cornbow
Halesowen
West Midlands
B63 3AB

Web: <http://www.65bit.com>

Verkauf: sales@65bit.com

Support: support@65bit.com
<http://www.65bit.com/support>

Twitter: <http://www.twitter.com/65bitsoftware>

Feedback: Wir begrüßen alle Feedbacks und Fehlermeldungen zu 65bit Produkten. Bitte E-mailen Sie alle Kommentare an: support@65bit.com

